

# ELAC

Klang lebt

# Debut Line

F5 / B6 / B5 / C5 / A4



**USER'S MANUAL**  
Version 1.0



### About Debut LINE

アンドリュー・ジョーンズによる新しいスピーカー「Debut」ライン

2016年に90周年を迎えたドイツ・スピーカーブランドの雄、ELAC。これまで、TADやKEFのスピーカー開発を手がけてきたエンジニア、アンドリュー・ジョーンズがその籍をELACへ移したことは、海外のオーディオショウやメディア、インターネットを通じて様々な形で報じられ、大きな話題となっています。

そのアンドリュー・ジョーンズがELACで初めて開発した新しいスピーカーが「Debut (デビュー)」ラインです。

Debutラインには、ジョーンズによってデザインされたトゥイーターとウーハーを採用。これまでのELACにはなかったアラミド・ファイバーを用いた新ウーハーは、一般的なウーハーに比べて強度と軽さの面で大きなメリットを有しています。

1インチ・クロスドーム・トゥイーターにも新たにデザインされたウェーブガイドを採用し、スムーズに伸びた周波数帯域を実現しました。ELACが培ってきた技術力とジョーンズの手腕が見事に融合したシリーズが、このDebutラインなのです。

本気度数100%。

エラックのニュー・ラインアップDebut LINEデビューです。

### ■内容の確認

初めに以下に書かれているものが全て揃っているかを確認してください。万一不足がありましたら、すぐに販売店もしくは弊社までご連絡ください。

- スピーカー 本体
- スパイク(Debut F5のみ)
- 保証書(外箱に添付されている場合があります)

### ■ご使用前に

#### ①保証について

内部の修理、改造は絶対におやめください。弊社メンテナンス部以外の方が修理、改造した場合、保証あるいは事故についての責任は負いかねますのでご了承ください。

#### ②設置場所について

直射日光のあたる場所、暖房器具のそばなど高温になる可能性のある場所、多湿な場所でのご使用はお避けください。

#### ③お手入れについて

乾いた柔らかい布をご使用ください。アルコールをベースにしたクリーニング液、ベンジン、シンナー系のご使用は避けてください。

#### ④より良い音質で楽しんでいただくために

新しいうちはユニットの鳴らしこみ(ブレイク・イン)が必要です。ある程度鳴らしこんだ後に設置場所などの詳細なセッティングを行うことをお勧めいたします。

#### ⑤修理について


お求め頂きました販売店にて修理の受付をいたします。修理時輸送のために梱包材を保管しておかれることをお勧めいたします。

#### ⑥製品の保証について

製品をご購入後一ヶ月以上たった製品に関しましては、新品交換による対応はできません。製品のご使用が先の場合も、必ず一度製品に問題がないかをご確認ください。

## ■ NEW Debut LINE Speaker

How to use Debut LINE

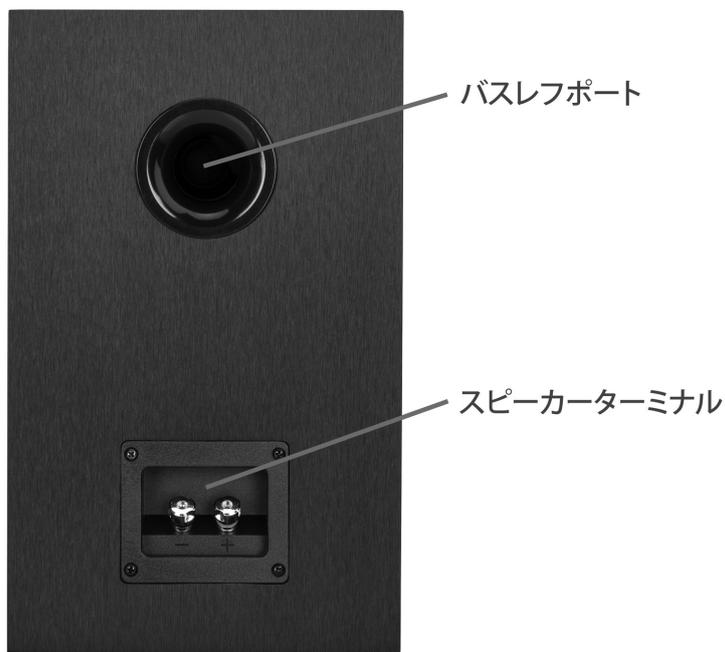

### ■スピーカーターミナル

接続するアンプのスピーカー出力と接続します。+と+、-と-を接続してください。接続を行う際は、必ずアンプの電源をお切りください。

### ■バスレフポート

Debut Lineはバスレフポートが儲けられています。B5/B6/C5は1箇所、F5は3カ所にバスレフポートがあります。壁との距離、壁の素材などによって、低域の量感、質感が変化しますので、好ましいバランスになる所でセッティングを行ってください。

また、左右スピーカーを試聴ポジションに向ける事でも、バスレフポートから報酬される空気の反射角が変わり、バランスを整える事ができる場合があります。壁との距離を取れない場合などに、お試しください。

※写真はDebut B6 のものです。

### ■A4の接続について

Debut A4はDolby Atmos 用に開発されたイネーブルドスピーカーです。接続はAVアンプの説明書をご参照ください。

**SPECIFICATIONS****NEW Debut LINE Speaker**

型番	Debut F5
形式	2.5ウェイ・バスレフ
ユニット	25mmクロス・ドーム×1、135mmウオーヴン・アラミドファイバー・コーン×3
能率	87dB/2.83V/1m
インピーダンス	6Ω
周波数特性	42-20,000Hz
クロスオーバー周波数	250Hz/3,000Hz
最大入力	140W
サイズ	W200×H965×D222mm
重量	14.9kg(台)
仕上げ	ブラックビニール・ブラッシュド
型番	Debut B6
形式	2ウェイ・バスレフ
ユニット	25mmクロス・ドーム×1、165mmウオーヴン・アラミドファイバー・コーン×1
能率	87dB/2.83V/1m
インピーダンス	6Ω
周波数特性	44-20,000Hz
クロスオーバー周波数	3,000Hz
最大入力	120W
サイズ	W216×H356×D254mm
重量	6.5kg(台)
仕上げ	ブラックビニール・ブラッシュド
型番	Debut B5
形式	2ウェイ・バスレフ
ユニット	25mmクロス・ドーム×1、135mmウオーヴン・アラミドファイバー・コーン×1
能率	85dB/2.83V/1m
インピーダンス	6Ω
周波数特性	46-20,000Hz
クロスオーバー周波数	3,000Hz
最大入力	120W
サイズ	W200×H324×D222mm
重量	5.2kg(台)
仕上げ	ブラックビニール・ブラッシュド

## SPECIFICATIONS

# NEW Debut LINE Speaker

型番	Debut C5
形式	2ウェイ・バスレフ
ユニット	25mmクロス・ドーム×1、135mmウオーヴン・アラミドファイバー・コーン×2
能率	87dB/2.83V/1m
インピーダンス	6Ω
周波数特性	48-20,000Hz
クロスオーバー周波数	3,000Hz
最大入力	120W
サイズ	W476×H200×D222mm
重量	8.2kg(台)
仕上げ	ブラックビニール・ブラッシュド
型番	Debut A4
形式	密閉
ユニット	25mmポリマー・ドーム×1、100mmウオーヴン・アラミドファイバー・コーン×1
能率	85dB/2.83V/1m
インピーダンス	6Ω
周波数特性	180-20,000Hz
クロスオーバー周波数	5,000Hz
最大入力	80W
サイズ	W200×H123×D222mm
重量	3.4kg(台)
仕上げ	ブラックビニール・ブラッシュド

# yukimu

■株式会社ユキム

〒140-0014 東京都品川区大井1-41-9

TEL:03-5743-6202 / FAX:03-5743-0057

URL: <http://www.yukimu.com> E-mail: [support@yukimu.com](mailto:support@yukimu.com)